



ΟΔΗΓΙΕΣ – INSTRUCTION

ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL : HONDA CBR1000RR 09

ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT : ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ
REAR HUGGER

ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE : RH-HCBR1000RR/09

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ CONTENTS	Πλαστικό φτερό 2τεμ. Βίδες M5x15	Plastic Seat Cover 2pcs Screws M6x15
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MATERIAL SPECIFICATIONS	Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό ABS με ακριβική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή. Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.	The product's material, made of ABS plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.

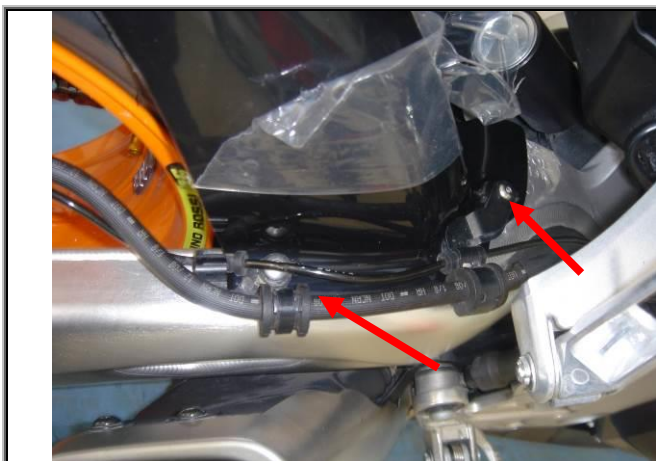


Photo No 1



Photo No 2

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Αφαιρέστε το παλιό φτερό ή το προστατευτικό του αμορτισέρ, ότι έχει η μοτοσυκλέτα σας και ξεβιδώστε την πλαϊνή βίδα του προστατευτικού της αλυσίδας. Ξεβιδώστε επίσης τις βίδες που συγκρατούν το σωληνάκι του πίσω φρένου
- Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το ψαλίδι.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη πάνω από το φτερό.
- Βάλτε το φτερό στην θέση του παλιού φτερού πάνω από το ψαλίδι (η αριστερή πλευρά πρέπει να περάσει κάτω από το προστατευτικό της αλυσίδας και η δεξιά, τα σωληνάκια και οι βάσεις τους να περάσουν από πάνω από το φτερό).
- Βιδώστε το φτερό χρησιμοποιώντας τις παλαιές βίδες, εκτός από τις βίδες για το σωληνάκι που σας δίνονται νέες.
- Πριν σφίξετε τις βίδες ελέγξτε αν το φτερό είναι στην σωστή θέση.

Placement

- Remove the old wing or guard of the shock that has the bike and you unscrew the screw of the protective side chain. It also unscrew the screws holding the tube of the rear brake
- Clean the area around the scissors.
- Remove the protective film over the wing.
- Put the wing in place of the old wing over the hedge (the left side to pass under the chain guard and right, hoses and bases to pass from above the wing).
- Tighten the wing using the old bolts, screws except for the tube you are new.
- Before you tighten the screws check that the wing is the correct position.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.
Τηλ.: 210 8075387
Email: tech@hld.gr

For any farther information please do not hesitate to contact us:
Tel.: +30 210 8075387
Email: tech@hld.gr

